Mauerscheiben

Ein solides und raffiniertes Stück Mauer

Wer sagt, dass eine Mauer immer gemauert sein muss? Es geht auch am Stück! Mauerscheiben samt Eckelementen sind eine praktische Lösung. Sie sind schnell aufgestellt, freistehend oder an einer Böschung, eine echte Alternative.

Grau

Mauerscheiben – Alle Farben auf einen Blick!

Grau


Braun
(auf Anfrage)


Anthrazit
(auf Anfrage)

Auf einen Blick

Produktdetails

- Mauerscheiben sind bewehrt
- Grössenvielfalt
- Verkehrslast 5 kN/m²

Braun

Grau

Abmessungen

Normalelement	H x SL x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	kg/St.
BL 49,5 cm glatt	45 x 30 x 10 cm*	900	12	75
	55 x 30 x 10 cm*	1.080	12	90
	80 x 45 x 10 cm*	1.040	8	130
	105 x 55 x 10 cm*	1.360	8	170
	130 x 70 x 10 cm*	2.120	8	265
	155 x 85 x 10 cm*	1.280	4	320
	180 x 95 x 10 cm*	1.600	4	400
	205 x 110 x 10 cm*	1.760	4	440
	230 x 125 x 10 cm*	1.300	2	650
	255 x 135 x 10 cm*	1.400	2	700
	280 x 150 x 10 cm*	1.520	2	760
	305 x 160 x 10 cm*	1.620	2	810
BL 99,5 cm glatt	45 x 30 x 10 cm*	900	6	150
	55 x 30 x 10 cm *	1.080	6	180
	80 x 45 x 10 cm*	1.040	4	260
	105 x 55 x 10 cm*	1.360	4	340
	130 x 70 x 10 cm*	2.120	4	530
	155 x 85 x 10 cm*	1.280	2	640
	180 x 95 x 10 cm*	1.600	2	800
	205 x 110 x 10 cm*	1.760	2	880
	230 x 125 x 10 cm*	1.300	1	1.300
	255 x 135 x 10 cm*	1.400	1	1.400
	280 x 150 x 10 cm*	1.520	1	1.520
	305 x 160 x 10 cm*	1.620	1	1.620

Eckelement	H x SL x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	kg/St.
BL 49,5 cm glatt	45 x 49,5 x 10 cm*	520	4	130
	55 x 49,5 x 10 cm*	560	4	140
	80 x 49,5 x 10 cm*	840	4	210
	105 x 49,5 x 10 cm*	1.120	4	280
	130 x 49,5 x 10 cm*	1.400	4	350
	155 x 49,5 x 10 cm*	1.680	4	420
	180 x 49,5 x 10 cm*	980	2	490
	205 x 49,5 x 10 cm*	1.120	2	560
	230 x 49,5 x 10 cm*	1.260	2	630
	255 x 49,5 x 10 cm*	1.400	2	700
	280 x 49,5 x 10 cm*	1.540	2	770
	305 x 49,5 x 10 cm*	1.680	2	840
BL 99,5 cm glatt**	45 x 99,5 x 10 cm*	560	2	280
	55 x 99,5 x 10 cm*	680	2	340
	80 x 99,5 x 10 cm*	980	2	490
	105 x 99,5 x 10 cm*	1.280	2	640
	130 x 99,5 x 10 cm*	1.000	1	1.000
	155 x 99,5 x 10 cm*	1.200	1	1.200
	180 x 99,5 x 10 cm*	1.500	1	1.500
	205 x 99,5 x 10 cm*	1.650	1	1.650
	230 x 99,5 x 10 cm*	2.440	1	2.440
	255 x 99,5 x 10 cm*	2.630	1	2.630
	280 x 99,5 x 10 cm*	2.860	1	2.860
	305 x 99,5 x 10 cm*	3.050	1	3.050

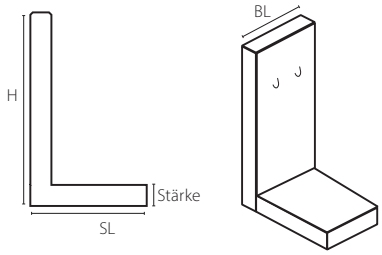

- BL = Baulänge, SL = Schenkellänge, H = Höhe.
  Normal- sowie Eckelemente auf Anfrage auch in der Ausführung „Brettstruktur" (nur 49,5 cm) lieferbar.
  Innenecken oder Passstücke auf Anfrage ebenfalls lieferbar.
- **Weitere Produkte & Infos** unter www.verbundstein.ch

* Auch in 12 cm Stärke lieferbar als Variante Sicuro-L siehe Seite 40.
** 2-teilig, keine Lagerware.

Sicuro-L

Die Stützmauer für Ihre Geländesprünge

Die Winkelelemente Sicuro-L gewährleisten mit beidseitiger Oberfläche in SB3-Qualität den perfekten Halt bei Höhenunterschieden! Durch ihre Belastbarkeit bis SLW 60 gleichen sie den Erddruck optimal aus und sind in der Höhe individuell einsetzbar.

Sicuro-L – Alle Farben auf einen Blick!

Sichtbetongrau

Auf einen Blick

Produktdetails

- Beidseitig glatte Sichtbeton-Oberfläche bis zum Fuß
- 99-er Elemente mit Designfuge, deshalb optimale Kombinationsmöglichkeit mit den 49-er Elementen
- Auch als moderner Sichtschutz geeignet
- Wandstärke 12 cm
- Lastfall 1, 2, 3, 4 (SLW30) + 5 (SLW 60)*
- Zur Befestigung und Stabilisierung von Geländesprüngen bei hohen Anforderungen durch Hanglage oder Verkehrsaufkommen
- Zweiteilige Eckelemente auf Anfrage
- Bauteile bis Höhe 105 cm auch in Breite 199 cm lieferbar
- Schräge Oberkante (Differenz 25cm) auf Wunsch lieferbar

* weitere technische Informationen siehe Seite 176 im Anhang

Abmessungen

Normalelement	H x SL x Stärke	kg/ St.	St./ Pal.
BL 49,0 cm glatt	55 x 30 x 12 cm	110	8
	80 x 45 x 12 cm	165	8
	105 x 55 x 12 cm	215	8
	130 x 70 x 12 cm	300	8
	155 x 85 x 12 cm	350	4
	180 x 95 x 12 cm	420	2
	205 x 110 x 12 cm	520	2
	230 x 125 x 12 cm	730	2
	255 x 140 x 12 cm	770	2
BL 99,0 cm glatt	55 x 30 x 12 cm	220	4
	80 x 45 x 12 cm	335	4
	105 x 55 x 12 cm	440	4
	130 x 70 x 12 cm	630	4
	155 x 85 x 12 cm	750	2
	180 x 95 x 12 cm	860	2
	205 x 110 x 12 cm	1.050	1
	230 x 125 x 12 cm	1.470	1
	255 x 140 x 12 cm	1.540	1
	280 x 170 x 12 cm	1.825	1
	305 x 170 x 12 cm	2.070	1

Eckelement (einteilig)	H x SL x Stärke	kg/ St.	St./ Pal.
BL 49,0 cm glatt	55 x 49,5 x 12 cm	165	4
	80 x 49,5 x 12 cm	240	4
	105 x 49,5 x 12 cm	300	4
BL 99,0 cm glatt	130 x 70 x 12 cm	1.020	1
	155 x 85 x 12 cm	1.175	1
	180 x 95 x 12 cm	1.320	1

- Wir produzieren und überwachen gemäss der Norm DIN EN 15258 und bestätigen dies mit dem CE-Zeichen
- Die Eigenschaften zur Dauerhaftigkeit beschreiben wir wie folgt: Betongüte C 45/55 gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 und Expositionsklassen XC4, XD1, XF1, XF2, XF3, XM1, WA
- Die Oberfläche entspricht Sichtbetonklasse SB 3 für hohe gestalterische Anforderungen mit gefasten Kanten
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich



SL = Schenkellänge
BL = Baulänge
H = Höhe

Produktvideo
Montage der Sicuro-L Mauerscheibe

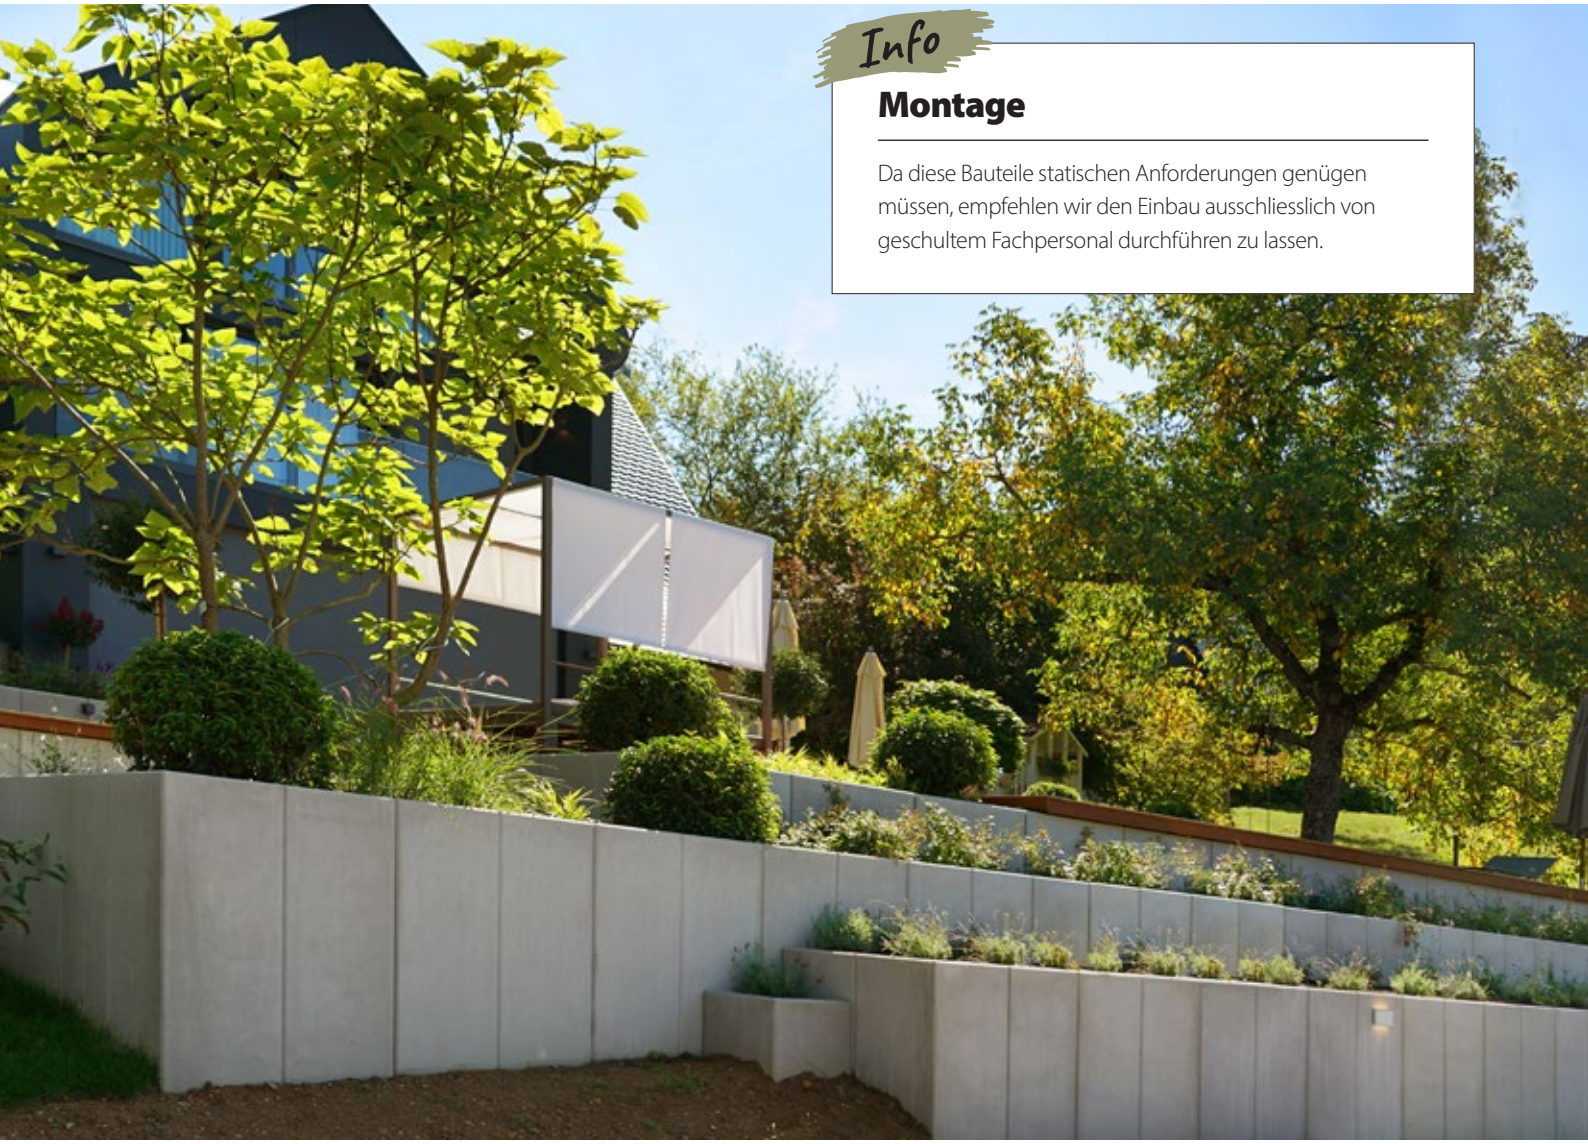

Info

Montage

Da diese Bauteile statischen Anforderungen genügen müssen, empfehlen wir den Einbau ausschliesslich von geschultem Fachpersonal durchführen zu lassen.

Wandstärke (oben/unten)

Bauhöhe in cm	Wand-stärke oben in cm	Wand-stärke unten in cm	senkrechte Sichtfläche in cm
55	12	12	-
80	12	12	-
105	12	12	-
130	12	15	25
155	12	15	50
180	12	15	75
205	12	15	75
230	12	15	75
255	12	15	75
280	12	15	75
305	12	15	75



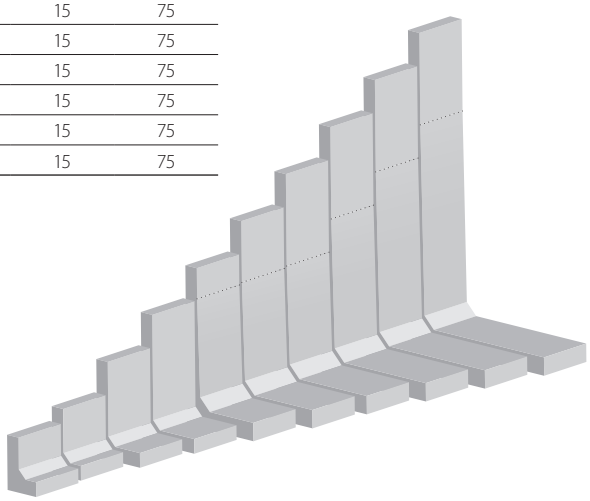

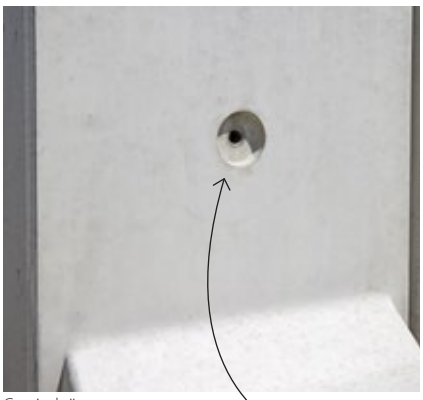

Gewindeöse

Versetzschlaufe (M16)
bei uns erhältlich.
Ab 99 x 130 cm (B x H) werden
2 Schlaufen benötigt.

Sicuro-L

Montage-Möglichkeiten für die Ladestation Ihres E-Fahrzeugs!

Standardprodukte

Das hier abgebildete Standardprogramm rundet unser Pflasterangebot ab.

Einfassungsplatten



Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Braun

Abmessungen

Einfassungsplatten (Stellplatten)
(für Strassen- und Wegebau, Hofbefestigungen)

L x H x B (Stärke)	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/St.	Bedarf/m²
50 x 20 x 8 cm*	1.512	84	–	18	–
50 x 30 x 8 cm*	1.456	56	–	26	–
100 x 20 x 8 cm	1.470	42	–	35	–
100 x 25 x 8 cm	1.232	28	–	44	–
100 x 30 x 8 cm	1.484	28	–	53	–
100 x 40 x 8 cm	1.400	20	–	70	–
100 x 30 x 10 cm*	1.584	24	–	66	–

* nur in Grau lieferbar

Rabattensteine



Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Braun

Abmessungen

Rabattensteine (Stellriemen)
(maschinell gefertigt, zur Einfassung und Abgrenzung)

Typ	L x H x B (Stärke)	kg/ Pal.	St./ Pal.	m²/ Pal.	kg/ St.	Bedarf/ m²
gerundet	100 x 25 x 5 cm	1.188	44	–	27	–
gerundet	100 x 30 x 5 cm	1.452	44	–	33	–
gerade*	100 x 30 x 6 cm*	1.404	36	–	39	–

* nur in Grau lieferbar

Blockstufen

Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Braun
(auf Anfrage)



Anthrazit
(auf Anfrage)



Abmessungen

Blockstufen (gestrahlte Trittfläche)					
L x H x B (Stärke)	kg/Pal.	St./Pal.	lfm/Pal.	kg/St.	Bedarf/m²
50 x 15 x 36 cm	300	6	3,00	50	–
60 x 15 x 36 cm	360	6	3,60	60	–
80 x 15 x 36 cm	480	6	4,80	80	–
100 x 15 x 36 cm	600	6	6,00	100	–
120 x 15 x 36 cm	720	6	7,20	120	–
150 x 15 x 36 cm	900	6	9,00	150	–
200 x 15 x 36 cm	800	4	8,00	200	–

(auf Anfrage auch in Tritthöhe 17 cm möglich – keine Lagerware)

Betonwandbretter

Alle Farben auf einen Blick!

Grau



Abmessungen

Betonwandbretter (armiert)			
Typ	L x B x T (Stärke)	St./Pal.	kg/St.
scharfkantig	180 x 40 x 7 cm	10	120
Längskanten gefast	200 x 50 x 6 cm	8	150

Versetzhinweis

Beispiel 1

Beispiel 2



Beispiel 3



Damit Schönes länger schön bleibt

Abverkauf! solange Vorrat reicht

... empfehlen wir Ihnen unsere hochwertigen Reinigungs- und Imprägniermittel gegen Flecken und Grün:

Grünbelag-Entferner

- Entfernt durch pH-neutrale Wirkstoffe rutschige, grüne Pflanzenbeläge und Verschmutzungen selbsttätig ohne Schrubben
- Für alle Stein-Oberflächen, Mauerwerk, Holz, Kunststoff, Glas und lackierte Oberflächen, dadurch auch für Fenster, Wintergärten und Gartenmöbel gut geeignet.

Die befallene Fläche trocken behandeln, da der Grünbelag-Entferner dann besser wirkt. Grobe Verunreinigungen vorab von Hand entfernen. Je nach Verschmutzungsgrad den Reiniger 1:10 bis 1:3 mit Wasser verdünnen und auf trockenem Untergrund grosszügig aufsprühen (Schrubben nicht notwendig). 24 Stunden einwirken lassen. Zur vollen Wirkungsentfaltung nicht mit Wasser nachspülen.

Kraftvoller Aussenreiniger

- Entfernt nachhaltig auf Aktivchlorbasis dunkle, pflanzliche Ablagerungen/Verfärbungen selbsttätig ohne Schrubben
- Reduziert die Neuverschmutzung über viele Monate und sorgt für eine helle, rückstandslos saubere Oberfläche
- Für alle Steinbeläge

Je nach Verschmutzungsgrad das Hochkonzentrat 1:10 bis 1:3 mit Wasser verdünnen, bei extremen Verschmutzungen unverdünnt auf gut vorgenässten Untergrund grosszügig aufsprühen, ggf. mit einer Bürste verteilen. Mindestens 15 – 30 Min. einwirken lassen. Anschliessend mit klarem Wasser abwaschen oder abregnen lassen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Stein-Fleckstopp

- Umweltneutrale lösemittelfreie Profi-Imprägnierung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Aussenbereich
- Öl-, fett- und schmutzabweisend
- Unsichtbar und atmungsaktiv
- Für alle saugfähigen Steinoberflächen, z. B. die Grillecke auf der Terrasse
- Ergiebigkeit: 7-10 m²/1 Liter

Zur fleckabweisenden Behandlung von Steinböden und zementären Fugen im Bad-, Küchenbereich. Ideal auch für Naturstein-Tische, -Arbeitsplatten, -Fensterbänke, Garten- und Terrassenplatten u.v.m

Bitte Sicherheitshinweise beachten!
Für nicht fachgerechte Anwendung wird keine Haftung übernommen!